

Spannrahmen für Fenster

SP4-F-2

Federstiftmontage, Keder außen

Einsatz: Alle Fensterarten.


Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: lichtet Breitenmaß – 5 mm
 Bestellmaß Höhe: lichtet Höhenmaß – 5 mm


Hinweis: Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird mittig eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Beim Holzfenster: Zusätzlich Buchse Art.Nr. B359 zum Schutz vor Feuchtigkeit und gegen Ausleiern des Bohrloches einbauen (Bohrung d=6,5 mm). Angabe erforderlich.


Vertikalschnitt M = 1: 2.5

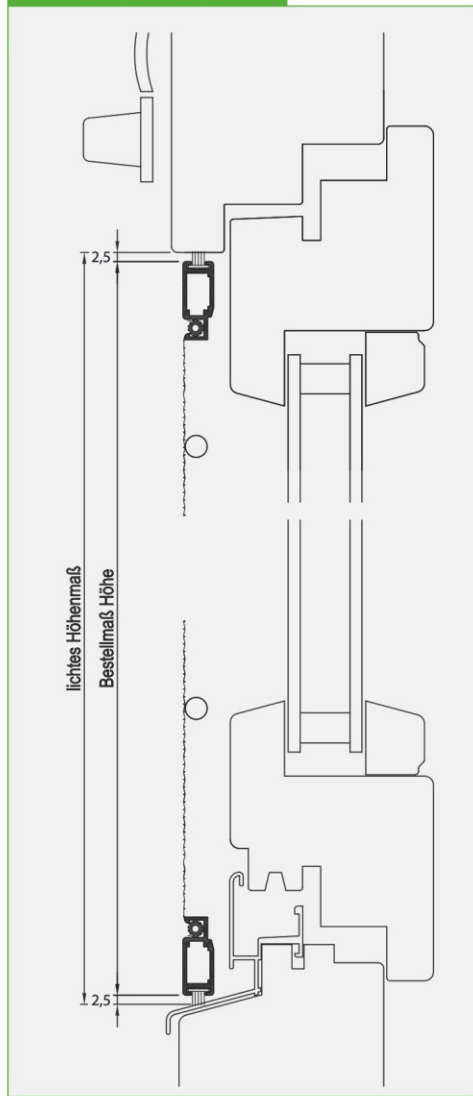

Verwendete Profile M = 1: 2.5

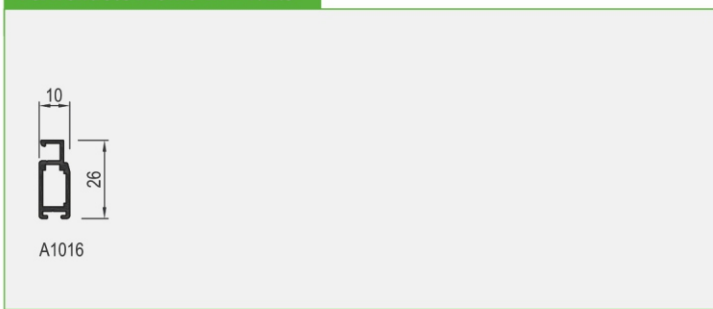

Horizontalschnitt M = 1: 2.5

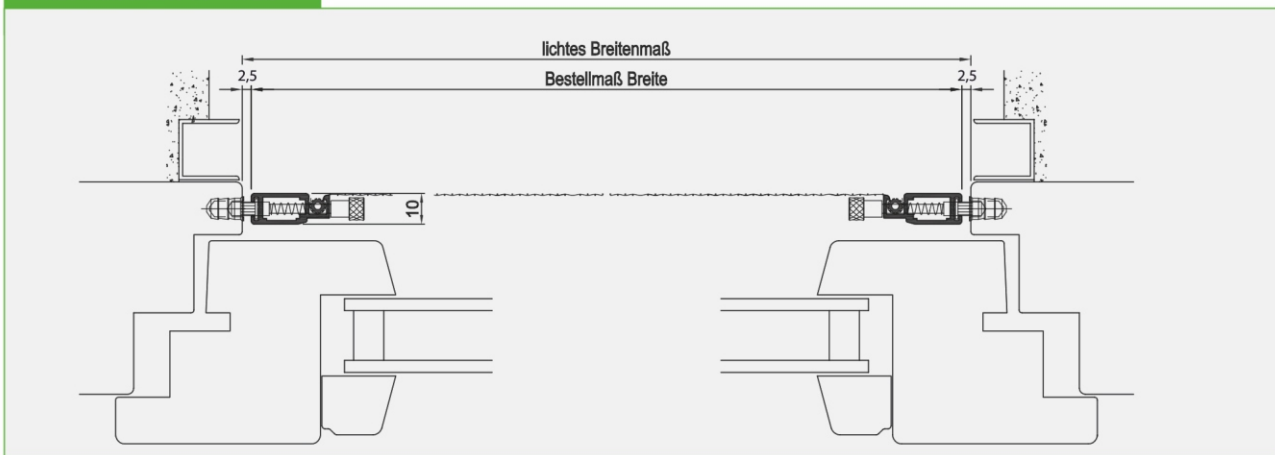

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.